


Feature

- H.265 Compression
- 8CH 5Brid DVR Recorder
- 1HDD eSATA (up to 14TB)
- 4K Video Output Display via HDMI and FHD 1080P video Output via VGA
- User Friendly GUI & Design
- Smart & Event Search
- Alarm Alert Notification
- Two-way Audio Communication Support
- ATM/POS : Ethernet POS
- Network Function : DDNS, DHCP, UPnP
- Smartphone Viewer Support : CCTV Smart Viewer, SmartEyes_Pro
- Network Viewer: NETUS-Pro, Web Viewer
- Support ONVIF Profile S

Front



Back

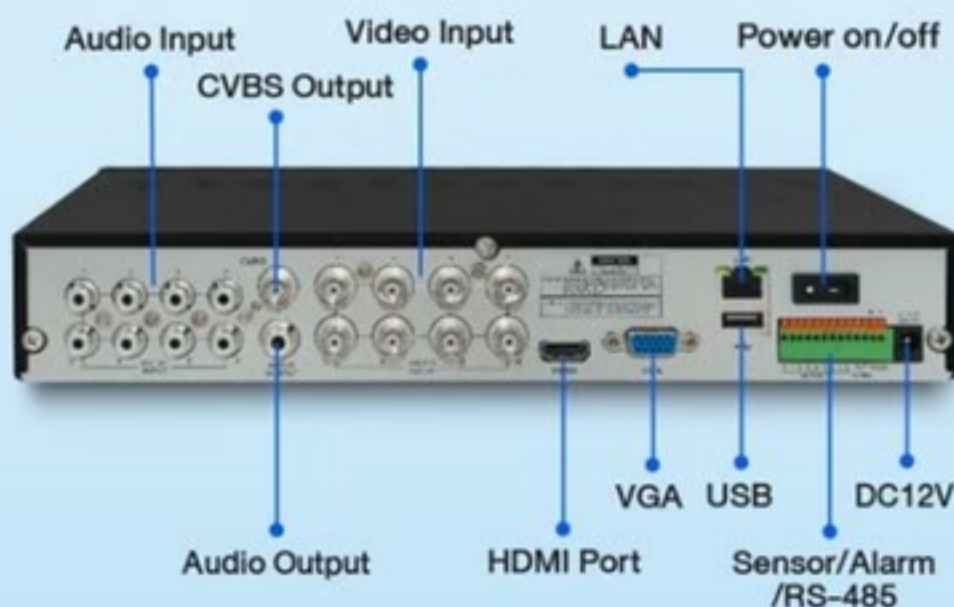

SPECIFICATION

FK-X4008P				
องค์ประกอบจำเพาะ (System Function)	การทำงาน (Performance)	Hexaplex (Live monitoring, Recording, Playback, Backup, Network Setup)		
	แสดงภาพ (Display) (NTSC/PAL)	Realtime		
	รองรับภาพ (Video)	Video Input	8BNC 5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H	
		Video Input Resolution	HD TVI	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP
			HD AHD	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP
			HD CVI	2MP
			IP Camera	2MP
	SD Analog	960H, D1, Half D1, CIF		
	Video Output	1HDMI, 1VGA, 1CH:1BNC		
	Video Output Resolution	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA		
รองรับเสียง (Audio)	Audio Input	8RCA		
	Audio Output	1HDMI, 1RCA		
รองรับฮาร์ดแวร์ (Alarm)	Alarm In/Out	8/1 - NC/NO		
	Alarm Action	Buzzer, PTZ Preset, E-mail, SPOT, Relay, Event Popup, Push		
	Pre/Post Alarm	5sec / 5sec-5min		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI / VGA 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1204x768		
	จอรอง (Main & SPOT)	CVBS 1CH, SD 960H		
ระบบบันทึก (Recording Function)	รูปแบบการบีบอัดไฟล์ (Compression)	H.265, H.264		
	ความเร็ว (Speed)	5MP, 4MP, 3MP : 10fps/ch (Half Resolution) / 2MP : 13fps/ch		
	ความละเอียด (Resolution)	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H		
	บันทึกต่อเนื่อง (Continuous Record)	Yes		
	บันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Event Record)	Yes		
	บันทึกตามเวลา (Schedule Record)	Yes		
ระบบเล่นย้อนหลัง (Playback Function)	ความเร็ว (Speed)	Half 5MP : 86fps, Half 4MP : 117fps, Half 3MP : 73fps / 2MP : 104fps		
	ความละเอียด (Resolution)	5MP, 4MP, 3MP (Half Resolution) / 2MP, 960H		
	การค้นหาข้อมูล (Data Search)	Calendar, Multi-Day/Time, Event, Go to Time		
ระบบทั่วไป (General Function)	โหมดสลับภาพ (Sequence)	Yes		
	รูปแบบการแสดงผล (Display Split)	Full Screen, 2 x 2, 1 + 5		
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphic User Interface)		
	ภาษา (Language)	Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungari, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Persia, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Thai		
	เมาส์ (Mouse)	Yes		
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	N/A		
	รองรับกล้อง PTZ (Support PTZ)	Yes		
ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA		
	จำนวน (HDD/Capacity)	1HDD (up to 14TB)		
	บันทึกซ้ำ (Overwrite)	Yes		
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบซูมภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes		
	ระบบซูมภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes		
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต (USB)	2 x USB 2.0		
	ซีเรียลพอร์ต (RS-485)	RS-485 -Terminal Block		
	พอร์ต (ATM/POS)	Ethernet POS		
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	รูปแบบการถ่ายโอน (Backup Type)	Video (RMS, AVI), Capture (JPEG), Log List, Setup Data		
	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP, FTP(2), HTTPS, ONVIF (Profile S)		
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physical/Mac Layer)	Ethernet 10/100		
	พอร์ต (Multi-Port for forward)	80-50100		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Browser)	Internet Explorer		
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	NETUS-Pro, Web Viewer		
	แอปพลิเคชันมือถือ (Smartphone App)	IOS & Android : SmartEyes_Pro, CCTV Smart Viewer		
	ระบบเครือข่าย (Network)	รูปแบบการบีบอัดไฟล์ (Compression)	H.265, H.264, JPEG	
ความเร็ว (Speed)		10fps (5MP), 15fps (2MP)		
ความละเอียด (Resolution)		Normal 2MP, REC Video Bypass Max. 5MP (Half)		
ทั่วไป (General)	ขนาด (Size: WxHxD)	300 x 53 x 208 mm		
	น้ำหนัก (Weight)	1.1 Kg		
	อุณหภูมิ/ความชื้น (Temp./Humidity)	5-40°C / 10-80%		
	แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	12V/2A		
	การใช้พลังงาน (Consumption)	60 Watts		